




**ΧΡΩΜΑΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

industrial coatings

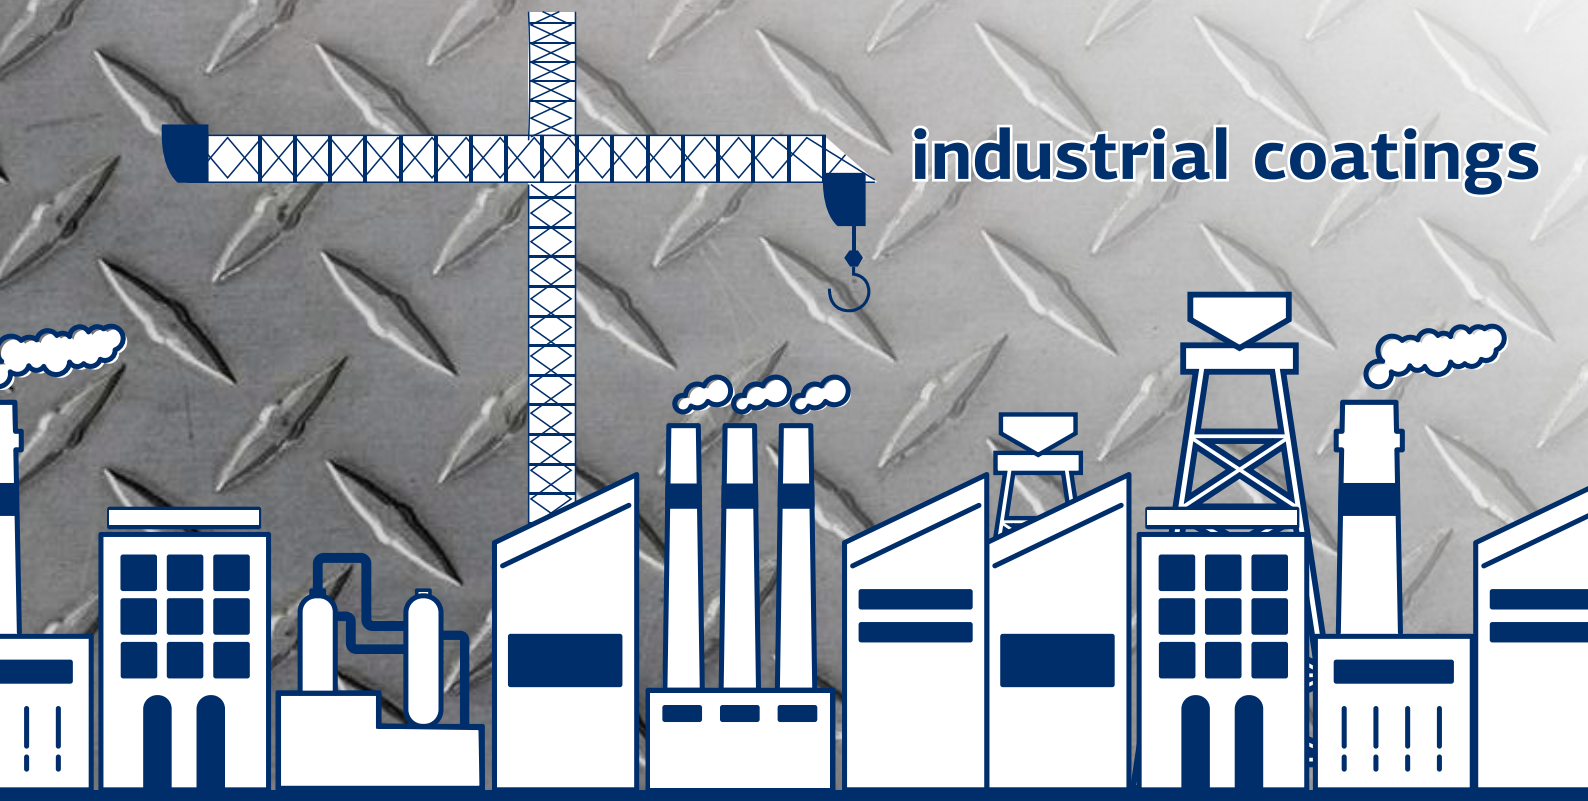

45+ ΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ

Πρωταρχικός μας στόχος, από το 1975, είναι να παρέχουμε τα καλύτερα μέσα και λύσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που ειδικεύονται στην παραγωγή και την προμήθεια οικοδομικών χρωμάτων.

Αξιοποιώντας τη στρατηγική βάση μας στη Θεσσαλονίκη, επενδύουμε συνεχώς στις εγκαταστάσεις μας, στον εξοπλισμό, στα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, στη διαχείριση της παραγωγής και στο έμπειρο προσωπικό.

Επιπλέον, η ποιότητα παραγωγής μας, συνοδευόμενη από την ατελείωτη επιθυμία μας για ισχυρές συνεργασίες, μας οδήγησε στη δημιουργία κρίσιμων επαγγελματικών συνεργασιών.

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω αντανakλώνται πλήρως από τις πιστοποιήσεις και τα διαπιστευτήρια που έχουμε επιτύχει, συμπεριλαμβανομένου του ISO 9001: 2015 (και του ISO 14001: 2015) για τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Τέλος, η συνεχής εξέλιξή μας γίνεται αντιληπτή από τη γραμμή παραγωγής υψηλής ποιότητας, την ανταγωνιστική τιμολόγηση, την εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και τη διατήρηση των σύγχρονων συνθηκών.



ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

	Πιστόλι Βαφής Air gun
	Ρολλό Βαφής Roller
	Πινέλο - Βούρτσα Βαφής Brush
	Σπάτουλα Εφαρμογής Spatula
	Χρώμα Εσωτερικής Χρήσης Interior Paint
	Χρώμα Εξωτερικής Χρήσης Exterior Paint
	Χρώμα Εσωτερικής & Εξωτερικής Χρήσης Interior & Exterior Paint

	Χρόνος Στεγνώματος Drying Time
	Χρόνος Επαναβαφής Recoat Time
	Χρόνος πήξης στο δοχείο Pot life
	Σε βάθος Στέγνωμα Hard dry
	Απόδοση Consumption
	Αραίωση με νερό Dilution with water
	Αραίωση με διαλυτικό Dilution with solvent

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΟ
ENAMELS FOR METAL

2 ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
SPECIAL PAINTS

3 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ
PRIMERS FOR ENAMEL PAINTS

4 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
2K EPOXY AND PU COATINGS

5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
SPECIAL FLOOR APPLICATIONS

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	(ΤΕΜ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
15 lt/20kg/25kg	-	36 / 36
10 lt	-	36 / 60
9 lt	-	36 / 60
4 lt / 5kg	6	
3 lt	6	120
2,5 lt	6	
0,75 lt	12	
0,375 lt	12	
0,200 lt	12	

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται αποδεκτές μόνο έπειτα από συνεννόηση με την εταιρεία και μόνο εντός 15ημέρου από την ημερομηνία τιμολογίου.
Τα εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και σε άριστη κατάσταση.
- Η εξόφληση των παραγγελιών γίνεται εντός ορισμένου χρόνου από την έκδοση του τιμολογίου
- Οι μεταφορές πραγματοποιούνται κατ ευθύνη του πελάτη.
- Παραγγελίες που αφορούν αποχρώσεις και προϊόντα εκτός του τιμοκαταλόγου, απαιτούν πρότερη συνεννόηση όσον αφορά την ποσότητα, την τιμή και τον χρόνο παράδοσης.
- Οι παλέτες χρεώνονται και είναι επιστρεφόμενες με επιβάρυνση της εταιρίας μας, εκτός από τις περιπτώσεις δεύτερης μεταφόρτωσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ: 210/47177833
BIC-SWIFT: ETHNGRAA
IBAN: GR17 0110 2100 0000 2104 7177 833

EUROBANK: 0026.0042.51.0200.183.202
BIC-SWIFT: EFGBGRAAXXX
IBAN: GR48 0260 0420 0005 1020 0183 202

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5231034679932
BIC-SWIFT: PIRBGRAA
IBAN: GR54 0172 2310 0052 3103 4679 932

ALPHA BANK: 722-00-2320-000515
BIC-SWIFT: CRBAGRAAXXX
IBAN: GR44 0140 7220 7220 0232 0000 515

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΟ

INDUSTRIAL PU

ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
DURABLE INDUSTRIAL PAINT FOR METAL

Ντουκόχρωμα μετάλλων που εφαρμόζεται απευθείας σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων, (άβαφου, σκουριασμένου ή προηγουμένως βαμμένου μετάλλου) χωρίς να απαιτείται αντискωριακό αστάρι μετάλλων. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες και απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 στρώσεις για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (4-7 χρόνια).

- Εφαρμόζεται απευθείας σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων, (άβαφου, σκουριασμένου ή προηγουμένως βαμμένου μετάλλου)
- Δεν απαιτεί αστάρι
- Υψηλής αντискωριακής προστασίας

One-component quick-drying duco paint. . It is applied directly to all types of ferrous metals (unpainted, rusty or previously painted metal) without requiring an anti-rust metal primer. Its composition ensures strong protection against rust by preventing its reappearance. It dries quickly and gives maximum hardness, sheen and long-term strength.

Colour	SIZE
WHITE & RAL COLOURS	20 kg
	5 kg

DRYING	1-2hr
RECOAT	16-18 hr
ATTRIBUTION	12-14m ² /lt per coat
DILUTION	5% with White spirit or Nitro Solvent



**NEW
PRODUCT**

PU



AUTOLUX PU





ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

HIGH REQUIREMENTS DURABLE PAINT

Ντουκόχρωμα πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας με εξαιρετική στιλπνότητα που διατηρείται στο πέρασμα του χρόνου για επιφάνειες όπου οι απαιτήσεις για μηχανικές αντοχές και σκληρότητας είναι υψηλές. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες και απαιτείται πρώτα η χρήση αντισκωριακού ασταριού και 2 στρώσεις για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (5-8 χρόνια).

- Πολυουρεθανικό βερνικόχρωμα
- Υψηλή στιλπνότητα και σκληρότητα
- Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Υψηλή απόδοση
- Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές
- Ενισχυμένο με ρητίνες πολυουρεθάνης.

One-component high-strength metal duco paint. Suitable for painting passenger cars for trucks, buses, machines and metal surfaces.

DRYING 	2-3 hr
RECOAT 	24 hr
ATTRIBUTION 	13-15m ² /lt per coat
DILUTION 	5% with White spirit or Nitro Solvent

Απόχρωση	M/M
ΛΕΥΚΟ	20 lt
	10 lt
	4 lt
	2,5 lt
	0,75 lt
RAL ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	20 lt
	10 lt
	4 lt
	2,5 lt
	0,75 lt

TOP COAT



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ



21530

METAL GLAZE

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ PROTECTIVE METAL VARNISH

Διαφανές προστατευτικό βερνίκι μετάλλων υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει υψηλή στιλπνότητα και μακροχρόνια αντοχή. Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει αποτελεσματικά το μέταλλο από την ηλιακή ακτινοβολία, ενισχύοντας την αντισκωριακή προστασία

- Υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολο στο άπλωμα
- Διατηρεί τη στιλπνότητα
- Ενισχύει την αντισκωριακή προστασία

Metal Glaze is a clear high quality metal protective varnish for indoor and outdoor use. It has high gloss and long lasting durability. Effectively waterproof, UV protection, enhanced anti-rust protection.

TOP COAT

Απόχρωση	M/M
ΔΙΑΦΑΝΟ	4 lt
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	2,5 lt
ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΑΤΙΝΕ	0,75 lt

DRYING	3-4hr
RECOAT	24 hr
ATTRIBUTION	12-14m ² /lt per coat
DILUTION	5% with Brush Solvent



23530 & 23540

DUCOFIX

ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

EXCELLENT QUALITY NON YELLOWING ENAMEL

Ντουκόχρωμα με εξαιρετική στιλνότητα για επιφάνειες όπου οι απαιτήσεις για μηχανικές αντοχές και σκληρότητας είναι υψηλές. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες και απαιτείται πρώτα η χρήση αντισκωριακού ασαριού και 2 στρώσεις για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (2-5 χρόνια).

- Πολύ καλή στιλνότητα & σκληρότητα
- Υψηλή απόδοση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές

DRYING	2-3 hr
RECOAT	24 hr
ATTRIBUTION	12-14m ² /lt per coat
DILUTION	5% with White spirit or Air Gun Solvent

Απόχρωση	M/M
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL	20 lt
	10 lt
	4 lt
	2,5 lt
	0,750 lt
ΛΕΥΚΟ	20 lt
	10 lt
	4 lt
	2,5 lt
	0,750 lt



TOP COAT



21531



DUCOFIX ALUMINIUM

ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

EXCELLENT QUALITY, GLOSSY, NON YELLOWING ANTICORROSIVE ALUMINIUM

Ντουκόχρωμα με εξαιρετική στιλπνότητα για επιφάνειες όπου οι απαιτήσεις για μηχανικές αντοχές και σκληρότητα είναι υψηλές. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες και απαιτείται πρώτα η χρήση αντισκωριακού ασταριού και 2 στρώσεις για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (2-5 χρόνια).

- Πολύ καλή στιλπνότητα & σκληρότητα
- Υψηλή απόδοση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές

TOP COAT

Απόχρωση	M/M
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	4 lt
RAL 9006	2,5 lt
	0,75 lt

DRYING	1-2 hr
RECOAT	16-18 hr
ATTRIBUTION	12-14m ² /lt per coat
DILUTION	5% with White spirit or Air Gun Solvent



TOTAL FIX ON THE TOP

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

QUICK-DRYING METALLIC PAINT

Αλκυδικής βάσεως ταχυστέγνωτο ντουκόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες. Δίνει μία σκληρή και γυαλιστερή επιφάνεια η οποία προσφέρει όμορφο φινίρισμα και στιλπνότητα που διαρκεί.

- Τέλεια καλυπτικότητα
- Υψηλή στιλπνότητα και σκληρότητα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Alkyd-based fast-drying duco-paint for metal surfaces.
- Gives a hard and glossy surface that offers a beautiful.
- finish and lasting gloss.
- Quick drying
- High gloss and hardness
- Perfect coverage

DRYING	15-20 min
RECOAT	2-3 hr
ATTRIBUTION	10-12m ² /lt per coat
DILUTION	5% with Air Gun Solvent

Colour	SIZE
ΛΕΥΚΟ,ΜΑΥΡΟ *RAL	20 kg
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	5 kg



Πατοποιητικό Καθαριότητας Περιβάλλοντος
EN 71-3:2019 - A1:2021



TOP COAT

DECO METAL 3 IN 1

3 ΣΕ 1 ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

3 IN 1 TRIPLE ACTION DURABLE PAINT

Ντουκόχρωμα μετάλλων που εφαρμόζεται απευθείας σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων, (άβαφου, σκουριασμένου ή προηγουμένως βαμμένου μέταλλου) χωρίς να απαιτείται αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες και απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 στρώσεις για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (4-7 χρόνια).

- Εφαρμόζεται απευθείας σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων, (άβαφου, σκουριασμένου ή προηγουμένως βαμμένου μέταλλου)
- Δεν απαιτεί αστάρι
- Υψηλής αντισκωριακής προστασίας

One-component quick-drying duco paint. It is applied directly to all types of ferrous metals (unpainted, rusty or previously painted metal) without requiring an anti-rust metal primer. Its composition ensures strong protection against rust by preventing its reappearance. It dries quickly and gives maximum hardness, sheen and long-term strength.

TOP COAT

Απόχρωση	M/M	M/M
RAL	2,5lt	0,75lt
ΒΑΣΗ TR	2,5lt	0,75lt

DRYING	2-3hr
RECOAT	16-18 hr
ATTRIBUTION	8-10m ² /lt per coat
DILUTION	5% with White spirit or Nitro Solvent



TOP
QUALITY



DECO METAL EFFECT

ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

EXCELLENT QUALITY, GLOSSY, NON YELLOWING ANTICORROSIVE ALUMINIUM

Υψηλής ποιότητας ντουκόχρωμα μετάλλων ενός συστατικού. Εφαρμόζεται απευθείας σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων, (άβαφου, σκουριασμένου ή προηγουμένως βαμμένου μετάλλου) χωρίς να απαιτείται αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Η σύνθεση του εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Στεγνώνει γρήγορα και προσδίδει μέγιστη σκληρότητα και μακροχρόνια αντοχή, προσφέροντας μία πολύ ανθεκτική σαγρέ ματ με ιδιαίτερο μεταλιζέ φινίρισμα επιφάνεια.

DRYING	2-3hr
RECOAT	20-24 hr
ATTRIBUTION	7-9m ² /lt per coat
DILUTION	5% with White spirit or Nitro Solvent

Απόχρωση	M/M	M/M
ΜΕΤΑΛΙΖΕ MAT	2,5lt	0,75lt

TOP COAT



2608 Anthracite



2609 Aluminio



2638 Grigio



2610 Gold



2611 Bronze



2613 Green



2.5lt



0.75lt

23030 & 23025



BLACK || SILVER 650°C

ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
HIGH TEMPERATURE PAINT

Το BLACK || SILVER είναι ένα ειδικό χρώμα για τη βαφή επιφανειών εκτεθειμένων σε συνεχή υψηλή θερμοκρασία, μέχρι και 650°C. Εφαρμόζεται σε μία στρώση σε τζάκια, φούρνους, σόμπες, εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών προσφέροντάς τους εξαιρετική αντοχή. Πλήρης σκλήρυνση με την αύξηση της θερμοκρασίας (1 ώρα στους 200°C)

- Σιλικονούχο χρώμα αντοχής μέχρι και τους 650°C
- Εφαρμόζεται σε τζάκια, φούρνους, σόμπες, εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
- 1 ώρα στους 200°C για πλήρη σκλήρυνση

BLACK || SILVER is a special paint for painting surfaces exposed to high temperatures up to 650 ° C. It is applied in one layer in fireplaces, ovens, stoves, exhausts of cars and motorcycles, offering them exceptional durability. Full temperature cure (1 hour at 200 ° C)

TOP COAT

Απόχρωση	M/M
MAYPO	0,75 lt
	0,375 lt
	0,18 lt
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	0,75 lt
	0,375 lt
	0,18 lt

DRYING	30-45 min
RECOAT	3-4 hrs
ATTRIBUTION	7-9m ² /lt per coat
DILUTION	Ready to use



650°C



23023
23022

SILVERLUX 300°C

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΡΩΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ALUMINIUM PAINT

ΕΙΔΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

Αλουμινόχρωμα με βάση ειδικές ρητίνες και πάστα αλουμινίου. Για βαφή κάθε είδους μεταλλικών επιφανειών όπως σιδηροκατασκευές, μηχανήματα, σόμπες και μπουριά. Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300°C. Εξαιρετική αντισκωριακή προστασία.

- Προσδίδει αντισκωριακές ιδιότητες
- Πολύ καλή καλυπτικότητα κ' απόδοση
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολο στο άπλωμα
- Πολύ καλές αντοχές στη θερμοκρασία έως 300°C

Aluminum based on special resins and aluminum paste. For painting all kinds of metal surfaces such as ironwork, machinery, stoves and beads. Resistance to temperatures up to 300 ° C. Excellent anti-corrosion protection.

DRYING	2-3 hr
RECOAT	24 hr
ATTRIBUTION	14-16m ² /lt per coat
DILUTION	5% with Nitro Solvent

Απόχρωση	SIZE
	1 lt
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	0,500 lt
	0,200 lt

TOP COAT



Ready Shades :



GOLDEN LUX

ΧΡΥΣΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ

DECORATIVE GOLD PAINT

Χρυσό χρώμα με βάση ειδικές ρητίνες. Συνίσταται για διακοσμητικές εφαρμογές όπως κορνίζες, εκκλησιαστικά είδη, κάγκελα, γύψινες διακοσμήσεις, επιγραφές σε ξύλο μάρμαρο και είναι ιδανικό για μεταλλικές επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα. Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία.

- Υψηλή στιλπνότητα
- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Πολύ καλές αντοχές στη θερμοκρασία
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Διακόσμηση και προστασία μεταλλικών επιφανειών, κορνιζών κ.ά.

Gold color based on special resins. It is recommended for decorative applications such as frames, ecclesiastical items, railings, plaster decorations, inscriptions on marble and is ideal for metal surfaces. It dries quickly. It offers excellent anti-corrosion protection.

TOP COAT

Απόχρωση	SIZE
	0,75 lt
ΧΡΥΣΟ	0,375 lt
	0,180 lt

DRYING	2-3 hr
RECOAT	24 hr
ATTRIBUTION	14-16m ² /lt per coat
DILUTION	5% with Nitro Solvent



HARDBOND

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ

HARDENER

Το HARD+BOND είναι ένα ειδικό σκληρυντικό για προσθήκη σε αλκυδικά χρώματα. Αυξάνει τη σκληρότητα και τη γυαλάδα του τελικού χρώματος. Μειώνει το χρόνο στεγνώματος. Αυξάνει την αντοχή στην τριβή και τα χτυπήματα. Κατάλληλο όταν το χρώμα στεγνώνει στον αέρα ή σε φούρνο στους 60-70°C.

Ενδεικνυόμενη προσθήκη 15-20% κατ' όγκο

- Επιταχύνει το στέγνωμα και την ανάπτυξη της σκληρότητας
- Ενισχύει τις μηχανικές ιδιότητες του χρώματος
- Επιτυγχάνει υψηλότερες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Υψηλών στερεών

«HARD + BOND is a special hardener for addition to alkyd paints, increases the hardness and gloss of the final color, reduces the drying time, increases friction and impact resistance, and is suitable when the paint dries in air or in an oven at 60-70 ° C.

Indicated addition 15-20% by volume

Απόχρωση	M/M
ΔΙΑΦΑΝΟ	0,7 lt



PHOSPHAT TREATMENT

ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
PHOSPHATING LIQUID FOR METALS

Το PHOSPHAT TREATMENT είναι ένα υγρό προϊόν το οποίο περιέχει διαλύτες και δημιουργεί στις σιδερένιες επιφάνειες ένα υπόστρωμα φωσφάτωσης, που βοηθά την πρόσφυση του χρώματος και αυξάνει την αντιδιαβρωτική προστασία του μετάλλου. Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λαδιών, γράσων κ.λ.π. Έχει μεγάλη ικανότητα καθαρισμού, η χρήση του είναι απλή και γρήγορη και δεν απαιτεί ακριβές εγκαταστάσεις. Εφαρμόζεται ως έχει με σφουγγάρι, πανί, εμβάλπιση ή SPRAY. Τα αντικείμενα αφήνονται απλώς να στεγνώσουν και κατόπιν είναι έτοιμα για την βαφή.

PHOSPHAT TREATMENT is a liquid product which contains solvents and creates on iron surfaces a phosphating substrate, which helps the adhesion of the paint and increases the corrosion protection of the metal. It is used for the removal of oils, grease, etc. It has a high cleaning capacity, its use is simple and quick and does not require expensive installations. It is applied as is with a sponge, cloth, dip or SPRAY. Items are simply left to dry and then ready for painting.

M/M

210 lt

32 lt

20 lt



RUST CONVERTER




ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

RUST STABILIZER

Ισχυρός μετατροπέας σκουριάς. Εφαρμόζεται εύκολα και μετατρέπει τις σκουριασμένες επιφάνειες σε υγιείς. Σταθεροποιεί τη σκουριασμένη περιοχή μιας επιφάνειας. Δημιουργεί ένα προστατευτικό μπλε-μαύρο φιλμ που αναστέλλει τη διάβρωση της μεταλλικής επιφάνειας αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές και παρατείνοντας το χρόνο προστασίας της.

- Σταθεροποιεί τη σκουριά
- Προστατεύει το μέταλλο από τη διάβρωση
- Εύκολο στη χρήση

Water-soluble rust-stabilizing product. Increase the mechanical strength of the surface, and extend the shielding time by saving you time and money, as you do not need to sand the surface.

DRYING 	3 hr
RECOAT 	24 hr
ATTRIBUTION 	14-18 m ² /lt

M/M

1 lt
0,33 lt



ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

METAL CUTTING SOAP OIL

Είναι ένα νέου τύπου γαλακτοματοποιήσιμο υγρό κοπής μετάλλων με βακτηριοκτόνα πρόσθετα που εμποδίζουν την ανάπτυξη των βακτηριδίων (δεν μυρίζει) και με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα που εξαλείφουν τα προβλήματα της διάβρωσης. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής στα κοπτικά εργαλεία. Χρησιμοποιείται σαν ψυκτικό και λιπαντικό σε όλες τις μηχανές κοπής μετάλλων (π.χ παντογράφοι, πριόνια αλουμινίου- σιδήρου, τόρνοι, εργαλειομηχανές, CNC κ.λ.π.) με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι ασφαλές σε όλα τα μέταλλα. Χρησιμοποιείται πάντα αραιωμένο με νερό. Η αναλογία χρήσης ποικίλει από 3-10% ανάλογα με την περίπτωση.

It is a new type of emulsifiable metal cutting fluid with bactericidal additives that prevent the growth of bacteria (no smell) and corrosion inhibiting additives that eliminate corrosion problems. Increases the life of cutting tools. It is used as a coolant and lubricant in all metal cutting machines (e.g. pantographs, aluminium-iron saws, lathes, machine tools, CNC, etc.) with very good results. It has a long life and is safe on all metals. It is always used diluted with water. The ratio of use varies from 3-10% depending on the situation.

M/M

20 lt

4 lt



Η Απόλυτη Προστασία Μετάλλων



Ducofix

Ντουκόχρωμα υψηλής σκληρότητας και γυαλάδας για μέταλλα.
Συσκευασία
10lt, 4lt, 2,5lt, 0,75lt

Εξαιρετική στιλπνότητα & γρήγορο στέγνωμα

Αντιδιαβρωτική προστασία

Υψηλή σκληρότητα & ανθεκτικότητα σε μηχανικές καταπονήσεις



Industrial PU

Ντουκόχρωμα αλκυδικών και πολυουρεθανικό ρητινών υψηλής ποιότητας.
Συσκευασία
20Kg, 5Kg

Iron Guard Αστάρι Μετάλλων

Αστάρι μετάλλων, ταχυστέγνωτο, κατάλληλο για κάθε είδους μεταλλικές επιφάνειες.

Συσκευασία
10lt, 4lt, 2,5lt, 1lt, 0,5lt



4 All Metal

Αστάρι Γαλβανιζέ και αλουμινίου. Ειδικό αστάρι διαλύτου, ενός συστατικού, χωρίς τοξικά συστατικά. Είναι κατάλληλο για μη σιδηρούχες επιφάνειες όπως: αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, καθώς και σε ανοξειδωτο χάλυβα, χαλκό κλπ.
Συσκευασία
10lt, 2,5lt, 0,75lt

Chassi Lux

2 Σε 1 Χρώμα & Αστάρι Μετάλλων
Συσκευασία
10lt, 4lt, 2,5lt, 0,75lt



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310-752609, FAX: 2310-752674, info@superlux.gr, www.superlux.gr

Το MINIO είναι ένα θιξοτροπικό αντιοξειδωτικό αστάρι για σιδηροκατασκευές που έχουν μέγιστη ανάγκη από προστασία ενάντια ε ισχυρούς διαβρωτικούς παράγοντες. Εφαρμόζεται και για αστάρισμα ξύλων σαν ανασταλτικό σήψης. Εξασφαλίζει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία, έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες δουλεύεται εύκολα και απλώνει εξαιρετικά. Συνιστάται μόνο για επαγγελματική χρήση.

- Υψηλή πρόσφυση
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία σε θαλάσσιο περιβάλλον
- Πολύ καλές χημικές αντοχές

MINIO is a thixotropic antioxidant primer for ironworks that have the greatest need for protection against strong corrosive agents. It also applies to wood priming as a rotting inhibitor. It is recommended for professional use only. It provides long-lasting anticorrosion protection, has a good adhesion on metal surfaces, is easy to work with and spreads extremely.

PRIMER

Απόχρωση	M/M
	2,5 lt
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	0,75 lt
	0,375 lt

DRYING	1 hr
RECOAT	24 hr
ATTRIBUTION	10-12m ² /lt per coat
DILUTION	5% with White Spirit



4 ALL METAL

ΑΣΤΑΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GALVANIZED PRIMER

Το Αστάρι Γαλβανιζέ και αλουμινίου 4ALL METAL είναι ειδικό αστάρι διαλύτου, ενός συστατικού, χωρίς τοξικά συστατικά. Είναι κατάλληλο για μη σιδηρούχες επιφάνειες όπως: αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, καθώς και σε ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό κλπ. Προσδίδει εξαιρετική πρόσφυση και ταυτόχρονα προσφέρει αντισκωριακή προστασία. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ελαστικότητα και προσφέρει ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή της τελικής βαφής.

- Εξαιρετική πρόσφυση σε μη σιδηρούχες επιφάνειες
- Αντισκωριακή προστασία

Galvanized and Aluminum Primer 4ALL METAL is a solvent-free, one-component, non-toxic solvent primer suitable for non-ferrous surfaces such as aluminum, galvanized steel, stainless steel, copper etc. It provides excellent adhesion and anti-corrosive. It is easy to work with, dries quickly, has elasticity and provides ideal surface for finishing.

DRYING	3 hr
RECOAT	24 hr
ATTRIBUTION	10-12m ² /lt per coat
DILUTION	5% with Nitro Solvent

Απόχρωση	M/M
	10 lt
ΓΚΡΙ / ΛΕΥΚΟ*	2,5 lt
	0,750 lt

PRIMER



έτοιμο με μία
μόνο στρώση

Τώρα σε λευκό!
*κατά παραγγελία



ANTIRUST

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ANTICORROSIVE METAL PRIMER

Αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες, είτε σαν αστάρι για να εφαρμοστεί το τελικό χρώμα την επόμενη μέρα είτε σαν προσωρινή στρώση (λίγων μηνών περίπου 1-3) μέχρι να γίνει η τελική στρώση.

- Υψηλή πρόσφυση
- Τέλεια καλυπτικότητα
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

High-quality antirust primer, suitable for painting metal surfaces. It offers substantial anti-corrosion and anti-corrosion protection, excellent adhesion, great coverage, elasticity and perfect spread.

PRIMER

Απόχρωση	M/M
ΓΚΡΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ	10 lt
	4 lt
	2,5 lt
	0,750 lt
	0,375 lt
ΛΕΥΚΟ	10 lt
	4 lt
	2,5 lt
	0,750 lt

DRYING	1 hr
RECOAT	24 hr
ATTRIBUTION	10-12m ² /lt per coat
DILUTION	5% with White Spirit



22520

CHASSI LUX 2 ΣΕ 1





ΧΡΩΜΑ & ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

2 IN 1 METAL PRIMER & PAINT


Αστάρι και χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες και σασί αυτοκινήτων. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες, είτε σαν προσωρινή στρώση μέχρι να γίνει η τελική στρώση είτε σαν σατινέ χρώμα εφαρμόζοντας παραπάνω στρώσεις, συνολικά 2-3, για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (2-5 χρόνια).

- Τέλεια καλυπτικότητα
- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Υψηλή απόδοση
- Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές

Primer and paint for metal surfaces and car chassis. It is used by individuals and professionals, either as a temporary coat until the final coat is applied or as a satin paint by applying more coats, 2-3 in total, to achieve the appropriate protection (2-5 years).

DRYING 	2 hr
RECOAT 	24 hr
ATTRIBUTION 	12-14m ² /lt per coat
DILUTION 	5% with White Spirit

Απόχρωση	M/M
	20 lt
ΓΚΡΙ	10 lt
ΜΑΥΡΟ	4 lt
ΚΕΡΑΜΙΔΙ	2,5 lt
	0,75 lt
ΛΕΥΚΟ	20 lt
	10 lt
	4 lt
	2,5 lt
	0,75 lt

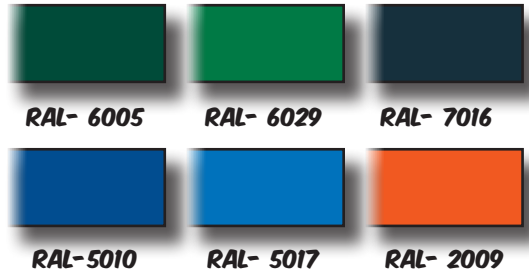

22530



TOTAL FIX 10 MIN

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

QUICK DRYING INDUSTRIAL PRIMER

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται κυρίως από επαγγελματίες, μόνο με πιστόλι, είτε σαν αστάρι για να εφαρμοστεί το τελικό χρώμα την ίδια μέρα είτε σαν προσωρινή στρώση μέχρι να γίνει η τελική στρώση.

- Ταχυστέγνωτο Αστάρι (10 min)
- Υψηλή αντιδιαβρωτική Προστασία
- Εξαιρετική Αντοχή

Alkyd based primer for metal surfaces. It gives a matte surface that offers perfect adhesion between the metal and the final alkyd paint. Diluted with solvent White spirit.

PRIMER

Απόχρωση M/M

ΓΚΡΙ
ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΑΥΡΟ

18 lt

10 lt

4 lt

2,5 lt



10 min



3-4 hr



10-12m²/lt per coat



5-10% with Nitro Solvent



Ready Shades :



Πατοποιημένο Ασφαλικό Πλαστικό κωδ. EN 71-3:2019 + A1:2021



23010

IRON GUARD





ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ANTICORROSIVE METAL PRIMER

Οικονομικό αστάρι μετάλλων, ταχυστέγνωτο, κατάλληλο για κάθε είδους μεταλλικές επιφάνειες. Προσφέρει άριστη πρόσφυση και καλυπτικότητα σε συνδυασμό με μαλακό δούλεμα και εύκολο τρίψιμο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί άριστη επιφάνεια για γρήγορη επαναβαφή με οποιοδήποτε βερνικόχρωμα.

- Υψηλή πρόσφυση
- Τέλεια καλυπτικότητα
- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Οικονομία στην εφαρμογή

Economical metal primer, quick drying, suitable for all kinds of metal surfaces. It offers excellent adhesion and hiding in combination with soft work and easy sanding, while creating an excellent surface for fast painting with any varnish paint.

DRYING 	1 hr
RECOAT 	24 hr
ATTRIBUTION 	12-14m ² /lt per coat
DILUTION 	5% with White Spirit

Απόχρωση	M/M
ΓΚΡΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ	10 lt
	4 lt
	2,5 lt
	1 lt
	0,500 lt
ΛΕΥΚΟ	0,18 lt
	10 lt
	4 lt
	2,5 lt
	1 lt
0,500 lt	
0,18 lt	



Ready Shades :



22520





METAL PROTECTORS

TOTAL FIX RAPID



Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται κυρίως από επαγγελματίες, μόνο με πιστόλι, είτε σαν αστάρι για να εφαρμοστεί το τελικό χρώμα την ίδια μέρα είτε σαν προσωρινή στρώση μέχρι να γίνει η τελική στρώση.

ANTIRUST



Αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες, είτε σαν αστάρι για να εφαρμοστεί το τελικό χρώμα την επόμενη μέρα είτε σαν προσωρινή στρώση (λίγων μηνών περίπου 1-3) μέχρι να γίνει η τελική στρώση.

CHASSI-LUX



Αστάρι και χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες και σασί αυτοκινήτων. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες, είτε σαν προσωρινή στρώση μέχρι να γίνει η τελική στρώση είτε σαν σατινέ χρώμα εφαρμόζοντας παραπάνω στρώσεις, συνολικά 2-3, για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (2-5 χρόνια).

DECO METAL 3in1



Ντουκόχρωμα μετάλλων που εφαρμόζεται απευθείας σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων, (άβαφου, σκουριασμένου ή προηγουμένως βαμμένου μετάλλου) χωρίς να απαιτείται αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες και απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 στρώσεις για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (4-7 χρόνια).

DUCOFIX



Ντουκόχρωμα με εξαιρετική στιλπνότητα για επιφάνειες όπου οι απαιτήσεις για μηχανικές αντοχές και σκληρότητας είναι υψηλές. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες και απαιτείται πρώτα η χρήση αντισκωριακού ασταριού και 2 στρώσεις για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (2-5 χρόνια).

AUTOLUX PU



Ντουκόχρωμα πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας με εξαιρετική στιλπνότητα που διατηρείται στο πέρασμα του χρόνου για επιφάνειες όπου οι απαιτήσεις για μηχανικές αντοχές και σκληρότητας είναι υψηλές. Χρησιμοποιείται από ιδιώτες και επαγγελματίες και απαιτείται πρώτα η χρήση αντισκωριακού ασταριού και 2 στρώσεις για να επιτευχθεί η κατάλληλη προστασία (5-8 χρόνια).

METAL PROTECTORS

Απόχρωση Εμφάνιση Στιλπνότητα (60ο) Επιφανειακό στέγνωμα (λεπτά) Χρόνος επαναβαφής (ώρες) Απόδοση Αραίωση

	Λευκό, μαύρο, γκρι, κεραμιδί	Ματ	<10	10-20	1-2	10-12 m ² /lt ανά στρώση	Διαλυτικό Πιστολιού ή Νίτρου
	Λευκό, μαύρο, γκρι, κεραμιδί	Ματ	<10	90-150	16-18	12-14 m ² /lt ανά στρώση	Διαλυτικό White spirit ή Νίτρου
	Διάφορες αποχρώσεις	Σατινέ	20-40	90-150	24	12-14 m ² /lt ανά στρώση	Διαλυτικό White spirit ή Νίτρου
	Διάφορες αποχρώσεις	Γυαλιστερό	>80	150-210	16-18	8-10 m ² /lt ανά στρώση	Διαλυτικό White spirit ή Νίτρου
	Διάφορες αποχρώσεις	Γυαλιστερό	>85	150-210	16-18	12-14 m ² /lt ανά στρώση	Διαλυτικό White spirit ή Νίτρου
	Διάφορες αποχρώσεις	Γυαλιστερό	>85	150-210	16-18	12-14 m ² /lt ανά στρώση	Διαλυτικό White spirit ή Νίτρου

SUPER ZINC

ΧΡΩΜΑ ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ
ANTI-OXIDANT 98% GALVANIZED ZINC

Ειδικό αντιοξειδωτικό αστάρι με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο (ψυχρό γαλβάνισμα), ιδανικό για σιδηροκατασκευές που έχουν μέγιστη ανάγκη από προστασία ενάντια σε ισχυρούς διαβρωτικούς παράγοντες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες, στεγνώνει γρήγορα και δε στάζει.

- Ειδικό Αντιοξειδωτικό προστατευτικό μεταλλων
- Υψηλή περιεκτικότητα καθαρού ψευδάργυρου
- Προστασία των μεταλλικών υλικών από τη σκουριά.
- Στεγνώνει γρήγορα και δε στάζει.
- 98% περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο.

Special anti-oxidant primer with high zinc content (cold galvanizing), ideal for ironworks that have the greatest need for protection against strong corrosive agents. It has very good adhesion to metallic surfaces, it dries quickly and does not drip.

TOP COAT

Απόχρωση	M/M
	5 Kg
ΓΚΡΙ	2,5 Kg
	1,25 Kg

DRYING	30-60 min
RECOAT	8-10 hr
ATTRIBUTION	4-5m ² /Kg per coat
DILUTION	5% with Air Gun Thinner



Ready Shades :

SUPER EPOXY ZINC 2K

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΟΥ 10:1

EPOXY COLD GALVANIZING 10:1

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΡΥ ΔΥΟ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Ειδικό Αντιοξειδωτικό προστατευτικό μεταλλων
- Υψηλή περιεκτικότητα καθαρού ψευδάργυρου
- Προστασία των μεταλλικών υλικών από τη σκουριά.
- Στεγνώνει γρήγορα και δε στάζει.

- Special Antioxidant Metal Protector
- High content of pure zinc
- Protection of metal materials from rust.
- Dries quickly and does not drip.

POT COAGULATION	50min
DRYING	7days *Full strength
ATTRIBUTION	6-8 m ² /Kg per coat
DILUTION	5-10% with Epoxy Solvent

Απόχρωση	M/M
GRAY	9 +1 kg

TOP COAT



NEW
PRODUCT



METAL LIFE EPOXY 2K PRIMER

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ




2K METAL EPOXY PRIMER

Εποξειδικό σύστημα βαφής που χρησιμοποιεί ως αντισκωριακό υπόστρωμα το METAL LIFE EPOXY 2K PRIMER και ως τελικό χρώμα το METAL LIFE EPOXY 2K FERRO. Επιτυγχάνεται ο συνδυασμός της υψηλής προστασίας των μεταλλικών επιφανειών σε ιδιαίτερα διαβρωτικά περιβάλλοντα και της υψηλής αντοχής σε μηχανικές καταπονήσεις, όπως είναι η τριβή και τα χτυπήματα.

Epoxy paint system that uses METAL LIFE EPOXY 2K PRIMER as an anti-corrosion substrate and METAL LIFE EPOXY 2K FERRO. As a final paint, the combination of high protection of metal surfaces in highly corrosive environments and high resistance to mechanical stress such as friction and impacts is achieved.

PRIMER

Απόχρωση	M/M
ΓΚΡΙ 2K PRIMER 703	16+4 kg
	4+1 kg

	50min
	7days * full strength
	7-9 m ² /Kg per coat
	5-10% with Epoxy Solvent



Ready Shades:  







METAL LIFE EPOXY 2K FERRO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
HIGH METAL PROTECTION SYSTEM

Εποξειδικό σύστημα βαφής που χρησιμοποιεί ως αντισκωριακό υπόστρωμα το METAL LIFE EPOXY 2K PRIMER και ως τελικό χρώμα το METAL LIFE EPOXY 2K FERRO. Επιτυγχάνεται ο συνδυασμός της υψηλής προστασίας των μεταλλικών επιφανειών σε ιδιαίτερα διαβρωτικά περιβάλλοντα και της υψηλής αντοχής σε μηχανικές καταπονήσεις, όπως είναι η τριβή και τα χτυπήματα. Το συγκεκριμένο σύστημα 2K εποξειδικής βαφής προορίζεται κυρίως για εφαρμογή σε μεταλικές κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους και είναι κατάλληλο τόσο για τη βαφή νέων όσο και για τη συντήρηση υπαρχόντων. Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο ζωής των μεταλλικών κατασκευών παντός τύπου και βελτιώνει με αυτόν τον τρόπο την οικονομική απόδοση του συστήματος.

Epoxy painting system that uses METAL LIFE EPOXY 2K PRIMER as an anti-rust substrate and METAL LIFE EPOXY 2K FERRO as the final paint. The combination of high protection of metal surfaces in highly corrosive environments and high resistance to mechanical stresses such as friction and impact.

	50min
	7days * full strength
	7-9 m²/Kg per coat
	5-10% with Epoxy Solvent

Απόχρωση	M/M
	15+5 kg
ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ	7,5+2,5 kg
2K TOP 314	3,75+1,25 kg
	0,75+0,25 kg

TOP COAT



Ready Shades :

RAL 9010

RAL 7040



METAL TANK EPOXY 2K

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

TANK INTERIOR PAINT SYSTEM

Ειδική βαφή για το εσωτερικό δεξαμενών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υγρών, όπως οξέων, υγρών διαλυτών, υγρών καυσίμων κτλπ.

Special paint for the interior of tanks used for storing liquids, such as acids, solvents, liquid fuels, etc.

TOP COAT

Απόχρωση	M/M
	15+5 kg
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	3,75+1,25 kg
	0,75+0,25 kg



50min



7days *Full strength



300-500 gr/m² in two coats



5-10% with Nitro or Epoxy Solvent



23010





ALUMINIUM EPOXY 2K

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ALUMINIUM EPOXY

Ειδικό χρώμα με ιδιαίτερη αντιοξειδωτική προστασία λόγω του φυσικού αλουμινίου που περιέχει.

Special paint with special antioxidant protection due to its natural aluminum content.

	50min
	7days
	6-8 m ² /Kg per coat
	5-10% with Epoxy Solvent

Απόχρωση	M/M
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	7,5+2,5 kg
RAL 9006	3,75+1,25 kg
	0,75+0,25 kg

TOP COAT



Ready Shades :



23010



AQUA S82 EPOXY

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ




WATER BASED EPOXY

Το Εποξειδικό χρώμα νερού Epoxy Aqua S82 είναι 2 συστατικών με σατινε φινίρισμα, ειδικά σχεδιασμένο για εγκαταστάσεις υγιεινής. Λόγω της υφής της τελικής επιφάνειας δημιουργεί αντίσταση στα βακτηρίδια, με πολύ καλή χημική και μηχανική αντοχή. Επίσης έχει καλή αντοχή στα χημικά, μηχανικές αντοχές στα βακτηρίδια (ξύσιμο). Διαπερατό από υδατμούς

Epoxy Aqua S82 is a 2-component waterborne epoxy paint with satin finish, specially designed for sanitary installations. Due to the texture of the finished surface it creates resistance to bacteria, with very good chemical and mechanical resistance. It also has good chemical resistance, mechanical resistance to bacteria (scratching). Water vapour permeable.

TOP COAT

Απόχρωση	M/M
ΛΕΥΚΟ	16 + 4 kg
	4 + 1 kg
ΛΕΥΚΟ	16 + 4 kg
	4 + 1 kg

	min 12hr max 15 Days
	8-10 m ² /Kg per coat
	5-20% with water






ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ P80

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

WATER BASED EPOXY PRIMER

Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών για βιομηχανικά δάπεδα και όχι μόνον. Συνδυάζει εξαιρετικές αντοχές ταυτόχρονα με την ευκολία τοποθέτησης και την φιλικότητα προς το περιβάλλον, αφού έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις.

Two-component epoxy water primer for industrial floors and not only. Combines excellent strengths with ease of application and environmental friendliness, as it has a very low content of volatile organic compounds.

RECOAT 	12-24hr
ATTRIBUTION 	12-14 m ² /Kg per coat
DILUTION 	1/1 with water

Απόχρωση	M/M
CLEAR	16 + 4 kg
	4 + 1 kg
CLEAR	16 + 4 kg
	4 + 1 kg



SUPER EPOXY POOL

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
POOL EPOXY 2K

Αδιαφανής, εμποτιστική, εποξειδική βαφή δύο συστατικών. Δημιουργεί μία έγχρωμη τελική λεία επιφάνεια χωρίς αρμούς κατάλληλη για βαφή πισίνας. Προστατεύει την επιφάνεια της πισίνας από τη σαθρωποίηση και το χλώριο. Έχει υψηλές αντοχές, πολύ καλή ελαστικότητα και τέλεια πρόσφυση.

Opaque, impregnating, two-component epoxy paint. It creates a colored finished, smooth, seamless surface suitable for pool painting. Protects the pool surface from spoilage and chlorine. It has high strength, very good elasticity and perfect adhesion.

TOP COAT

Απόχρωση	M/M
ΓΑΛΑΖΙΟ	7,5 + 2,5 kg
RAL 5015	3,75+1,25 kg

POT COAGULATION	50min
DRYING	7days
ATTRIBUTION	7-9 m ² /Kg per coat
DILUTION	5-10% with Nitro or Epoxy Solvent








Ready Shades :



CE

23010

2K EPOXY SYSTEMS

	Απόχρωση	Χρόνος πήξης στο δοχείο (λεπτά)	Πληρης Σκλήρυνση (μέρες)	Απόδοση	Αραιώση
	Λευκό, γκρι,	50	7	7-9 m ² /Kg ανά στρώση	Διαλυτικό Εποξειδικών ή Νίτρου
	Λευκό, γκρι,	50	7	7-9 m ² /Kg ανά στρώση	Διαλυτικό Εποξειδικών ή Νίτρου
	Διάφανο	50	7	7-9 m ² /Kg ανά στρώση	Διαλυτικό Εποξειδικών ή Νίτρου
	Γαλάζιο	50	7	7-9 m ² /Kg ανά στρώση	Διαλυτικό Εποξειδικών ή Νίτρου
	Σατινέ			8-10 m ² /Kg ανά στρώση	5-20% Με Νερό

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών κατάλληλο για επιφάνειες από σκυρόδεμα ή μέταλλο. Προσκολλά τέλεια ανάμεσα στην τελική εποξική επικάλυψη με το υπόστρωμα. Ιδανικό για σκυρόδεμα και μεταλλικές επιφάνειες. Προσφέρει επίσης υψηλή μηχανική αντοχή και χημική προστασία από οξέα, αλκάλια, έλαια, γράσα κ.λπ.

Two-component epoxy primer suitable for concrete or metal surfaces. It adheres perfectly between the final epoxy coating with the substrate. Ideal for concrete and metal surfaces. It also offers high mechanical strength and chemical protection against acids, alkalis, oils, greases, etc.



Απόχρωση	M/M
GLEAR	16+4 kg
	4+1 kg
	0,80+0,20 kg

	50min
	7days
	7-9 m ² /Kg per coat
	5-10% with Nitro or Epoxy Solvent



Ready Shades:







SUPER FLOOR EPOXY

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
2K FLOOR EPOXY PAINT

Επαλειφόμενο εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών ιδανικό για τσιμεντένια δάπεδα με έντονη καθημερινή καταπόνηση. Παρουσιάζει μεγάλη σκληρότητα ενάντια στις μηχανικές καταπονήσεις και ισχυρή πρόσφυση. Έχει υψηλή αντοχή στα χημικά, τους διαλύτες, τα καυστικά υγρά και τα πετρελαιοειδή. Είναι ιδανικό για τη βαφή τσιμεντένιων δαπέδων χώρων στάθευσης, γκαράζ αυτοκινήτων, συνεργείων, εργοστασίων και αποθηκών.

Two-component epoxy primer suitable for concrete or metal surfaces. It fits perfectly between the final epoxy coating and the substrate. Ideal for concrete and metal surfaces. It also offers high mechanical strength and chemical protection against acids, alkalis, oils, grease, etc.

	50min
	7days
	7-9 m ² /Kg per coat
	5-10% with Nitro or Epoxy Solvent

Απόχρωση	M/M
	15+5 kg
ΛΕΥΚΟ	7,5+2,5 kg
ΓΚΡΙ	3,75+1,25 kg
	0,75+0,25 kg

TOP COAT



Ready Shades :  

CE

23010



POLY-U FLOOR

100% ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 2Κ





100% PU FLOOR PAINT


Το ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ είναι τελικό επίχρισμα πολυουρεθανικής βάσεως δύο συστατικών για οριζόντιες επιφάνειες δαπέδου. Είναι ιδανικό για νέες και παλιές επιφάνειες και εφαρμόζεται σε οριζόντιες επιφάνειες σε μία ή δύο στρώσεις. Δημιουργεί ένα φιλμ το οποίο προσφέρει υψηλή πρόσφυση στο δάπεδο, πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές και εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι ιδανικό για επιφάνειες όπου οι απαιτήσεις σε χημικές και μηχανικές αντοχές είναι πολύ υψηλές και το εποξειδικό χρώμα δεν είναι κατάλληλο όπως για παράδειγμα εφαρμογές σε εξωτερικές επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία.

Two-component polyurethane based final coating for horizontal floor surfaces. It is ideal for new and old surfaces and applied to horizontal surfaces in one or two layers. It creates a film that offers high adhesion to the floor, very good chemical and mechanical strength and excellent aesthetic effect.

TOP COAT

Απόχρωση	M/M
WHITE+ CLEAR GLOSS	15+5 kg 3,75+1,25 kg 0,75+0,25 kg
WHITE + CLEAR MATT	15+5 kg 3,75+1,25 kg 0,75+0,25 kg

 POT COAGULATION	50min
 DRYING	7days
 ATTRIBUTION	7-9 m ² /Kg per coat
 DILUTION	5-10% with PU Solvent

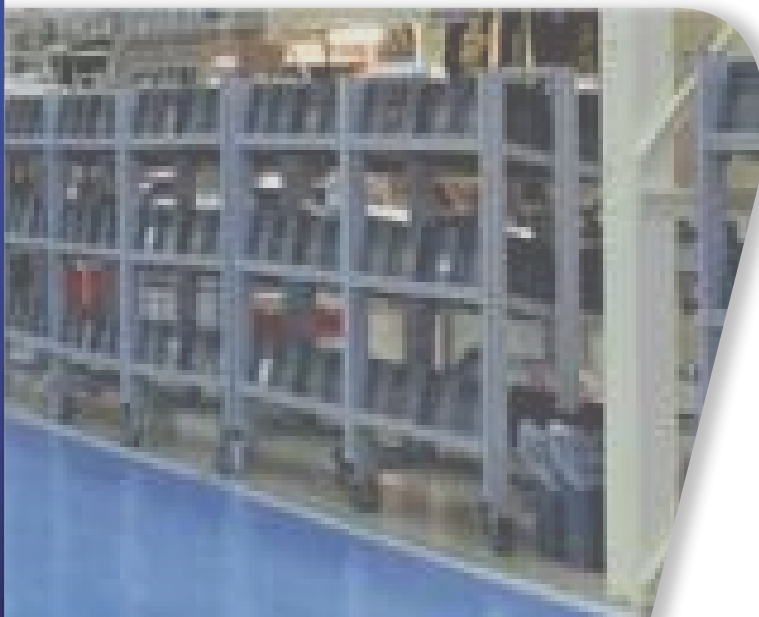

CE

23010

PU FLOOR AQUA 2K

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΑΠΕΔΩΝ 2K

2K FLOOR POLYURETHANE VARNISH

Το PU FLOOR AQUA 2K, είναι ένα πολυουρεθανικό βερνίκι, υδατικής διασποράς, δύο συστατικών, μεγάλης αντοχής. Επιλέγοντάς το, επιτυγχάνετε τις υψηλότερες δυνατές αντοχές σε τριβή, κρούση, υγρασία και νερό, ενώ παράλληλα έχετε ένα άριστο σύγχρονο αισθητικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να παραμείνετε στον ίδιο ή σε παραπλήσιους χώρους από αυτόν που βάφεται χωρίς να ενοχλείστε από οσμές.

PU FLOOR AQUA 2K, is a polyurethane varnish - aqueous dispersion of two components. By choosing you achieve the highest possible resistance to abrasion, impact, moisture and water, while at the same time obtaining an excellent modern aesthetic result. You can stay in the same or similar spaces as the one being painted without being bothered by odours.

RECOAT	2-4h
ATTRIBUTION	12-14 m ² /Kg per coat
DILUTION	Ready to use

Απόχρωση	M/M
	8,5+1,5 kg
CLEAR	2,55+0,45 kg
	0,85+0,15 kg



Ready Shades : CLEAR



SELF LEVELLING EPOXY FLOOR HVND-85

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ HVND-85

SELF LEVELLING EPOXY FLOOR HVND-85

Το αυτοεπιπεδούμενο Super Floor Epoxy σχηματίζει μια ομαλή και επίπεδη υφή στην επιφάνεια του δαπέδου. Η επιστρωση τείνει να γεμίζει αυτόματα τυχόν ανομοιογενή σημεία. Έχει σημαντικά λειτουργικά πλεονεκτήματα για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η λεία και απρόσκοπτη επιφάνεια το καθιστά ιδανικό για εργοστάσια και αποθήκες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν περνοφόρα και άλλα οχήματα μετακινούν βαριά φορτία στο δάπεδο. Επίσης, η απρόσκοπτη εμφάνιση καθιστά τα δάπεδα ευκολότερα για καθαρισμό. Η βρωμιά και τα βακτήρια δεν κολλάνε στους αρμούς και τις ραφές. Το αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο παρέχει επίσης μια πολύ καλή αισθητική, καθώς η γυαλιστερή απρόσκοπτη εμφάνιση κάνει τον χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος και πολύ πιο ελκυστικός.

Self-leveling Super Floor Epoxy forms a smooth and level texture on the surface of the floor. The coating tends to automatically fill any uneven parts of the floor.

It has major operational advantages for industrial facilities. The smooth and seamless surface makes it ideal for factories and warehouses. This is especially the case when forklift trucks and other vehicles are shifting heavy loads on the floor. Also the seamless appearance makes the floors easier for cleaning. Dirt and bacteria do not get stuck in joints and seams.

Self-leveling epoxy floor also provide a very aesthetic appeal since the glossy seamless look makes the space look bigger and far more attractive.

Απόχρωση M/M

GRAY 16+4 kg
4+1 kg

POT COAGULATION	50min
DRYING	7days
ATTRIBUTION	3-4 m ² /Kg per coat
DILUTION	5-10% with Nitro or Epoxy Solvent



Ready Shades: GRAY







SELF LEVELLING EPOXY FLOOR PRIMER

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΑΠΕΔΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
2K SELF LEVELLING EPOXY FLOOR PRIMER

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, με υψηλή σκληρότητα, μεγάλη αντοχή στην τριβή και τα χημικά (οξέα, αλκάλια, λάδια, γράσο κλπ). Δημιουργεί μία έγχρωμη τελική επιφάνεια εύκολη στον καθαρισμό χωρίς αρμούς. Ιδανική για δάπεδα σε εργοστάσια, εργαστήρια, πολυκαταστήματα, αποθήκες, γκαράζ, συνεργεία και γενικά για δάπεδα όπου είναι επιθυμητές μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές.

Two-component epoxy primer without solvents for horizontal floor surfaces, with high hardness, high resistance to abrasion and chemicals (acids, alkalis, oils, grease, etc.). Creates a colored finish that is easy to clean without joints. Ideal for floors in factories, workshops, stores, warehouses, garages, workshops and floors where high mechanical and chemical resistance is needed.

	50min
	7days
	3-4 m²/Kg per coat
	5-10% with Nitro or Epoxy Solvent

Απόχρωση	M/M
CLEAR	15+8,7 kg
GRAY	16+4 kg



Ready Shades :

CLEAR

GRAY



ROAD MARKING PAINT

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ

ACRYLIC ROAD MARKING PAINT

Ακρυλικό χρώμα διαλύτου, βάσεως συνθετικών ρητινών. Εξαιρετική πρόσφυση σε άσφαλτο, μπετόν, πίσσα και τάλπητα. Μεγάλη αντοχή στα ελαστικά των αυτοκινήτων και σε δυσμενείς συνθήκες, όπως παγετός και υψηλές θερμοκρασίες. Ενδείκνυται η εφαρμογή του σε συνδυασμό με κατάλληλα υαλοσφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα ακόμη και τις βραδινές ώρες.

Special acrylic solvent paint, based on synthetic resins, suitable for road marking of asphalt pavements, parking areas, concrete floors, airports, industrial spaces and sports grounds. Excellent adhesion to asphalt, concrete, tar etc. High resistance to car tires and in adverse conditions such as frost and high temperatures.

Απόχρωση	M/M
ΚΙΤΡΙΝΟ	4lt
ΠΡΑΣΙΝΟ	
ΚΕΡΑΜΙΔΙ	2,5lt
ΜΠΛΕ	
ΜΑΥΡΟ	0,75lt
ΑΣΠΡΟ	

DRYING	10 - 20 min
RECOAT	8 hr
ATTRIBUTION	3-5m ² /lt per coat
DILUTION	5% with Nitro Solvent



Ready Shades :







DESMO FLOOR

ΒΕΡΝΙΚΙ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ
STAMPED FLOOR, CONCRETE & STONE VARNISH

Διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Για ιδιαίτερα τελειώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά ρολλά. Παρέχει μόνωση ενάντια στην υγρασία, ηχομόνωση και θερμομόνωση. Πολύ ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

- Υψηλή πρόσφυση
- Τέλεια προστασία του δαπέδου
- Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές
- Εξωτερικής & εσωτερικής χρήσης

Decorative embossed coating for interior and exterior surfaces. For special finishes special roller blinds can be used. Provides insulation against moisture, sound insulation and thermal insulation. Very resistant to adverse weather conditions.

DRYING 	1-2 hr
RECOAT 	3-4 hr
ATTRIBUTION 	10-12m ² /lt per coat
DILUTION 	5% with White Spirit or Xylol Thinner

Απόχρωση	M/M
ΔΙΑΦΑΝΟ REGULAR	18 lt
	5 lt
ΔΙΑΦΑΝΟ ULTRA	18 lt
	5 lt



ACRYL FIELD ORIENT STAR Q1





ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ

ACRYLIC FIELD PAINT

Υδατοδιαλυτό ειδικό ακρυλικό επίχρισμα για βαφή αθλητικών δαπέδων. Δημιουργεί μία ελαστική αντιολισθηρή επιφάνεια που προστατεύει τον αθλητή από τους τραυματισμούς. Ιδανικό για δημιουργία γηπέδων τένις, βόλλευ και μπάσκετ. Επιχρωματίζεται στην απόχρωση της αρεσκείας σας.

- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα
- Προστασία από τη φθορά και παρατείνει τη ζωή των γηπέδων

Acrylic water borne special coatings dye suitable for all types of terrains and pitches made of asphalt, cement, concrete, (eg tennis courts, basketball, etc.). It creates an elastic, anti-slip surface that protects the athlete from injuries.

Απόχρωση	M/M	
ΠΡΑΣΙΝΟ RAL 6002	10 lt	 DRYING 2 hr
ΚΕΡΑΜΙΔΙ RAL 3011		
ΛΕΥΚΟ	3 lt	 RECOAT 6 hr
ΜΠΛΕ RAL 5015		
		 ATTRIBUTION 8-12m ² /lt per coat
		 DILUTION 5-20% with water



Ready Shades :



GARAGE PAINT





ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ACRYLIC FLOOR PAINT

Υδατοδιαλυτό ειδικό ακρυλικό επίχρισμα υψηλής ποιότητας για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα. Δημιουργεί ένα φιλμ το οποίο προσφέρει υψηλή πρόσφυση στο δάπεδο, πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές. Δίνει μία λεία σατινέ βελούδινη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος.

Υψηλή προστασία του δαπέδου
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Εξαιρετική σκληρότητα
Εύκολη εφαρμογή

Water-based, high quality acrylic coating for indoor and outdoor floors. It creates a film that offers high adhesion to the floor, very good chemical and mechanical strength. It gives a smooth satin velvety surface with excellent aesthetic effect.

 DRYING	45 min
 RECOAT	6-8 hr
 ATTRIBUTION	11-13m ² /lt per coat
 DILUTION	5-20% with water

Απόχρωση	SIZE
ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ	9 lt
	3 lt
	0,75 lt



Ready Shades :





SUPERLUX
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕΕ

- 📍 Κορυτσάς 9, Καλοχώρι,
Θεσσαλονίκη
- ☎ Τηλ : +30 2310 752 609
- ✉ info@superlux.gr
- 🌐 www.superlux.gr

